


ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

5 / 2013

КЪОСТЕР BTG-Система...

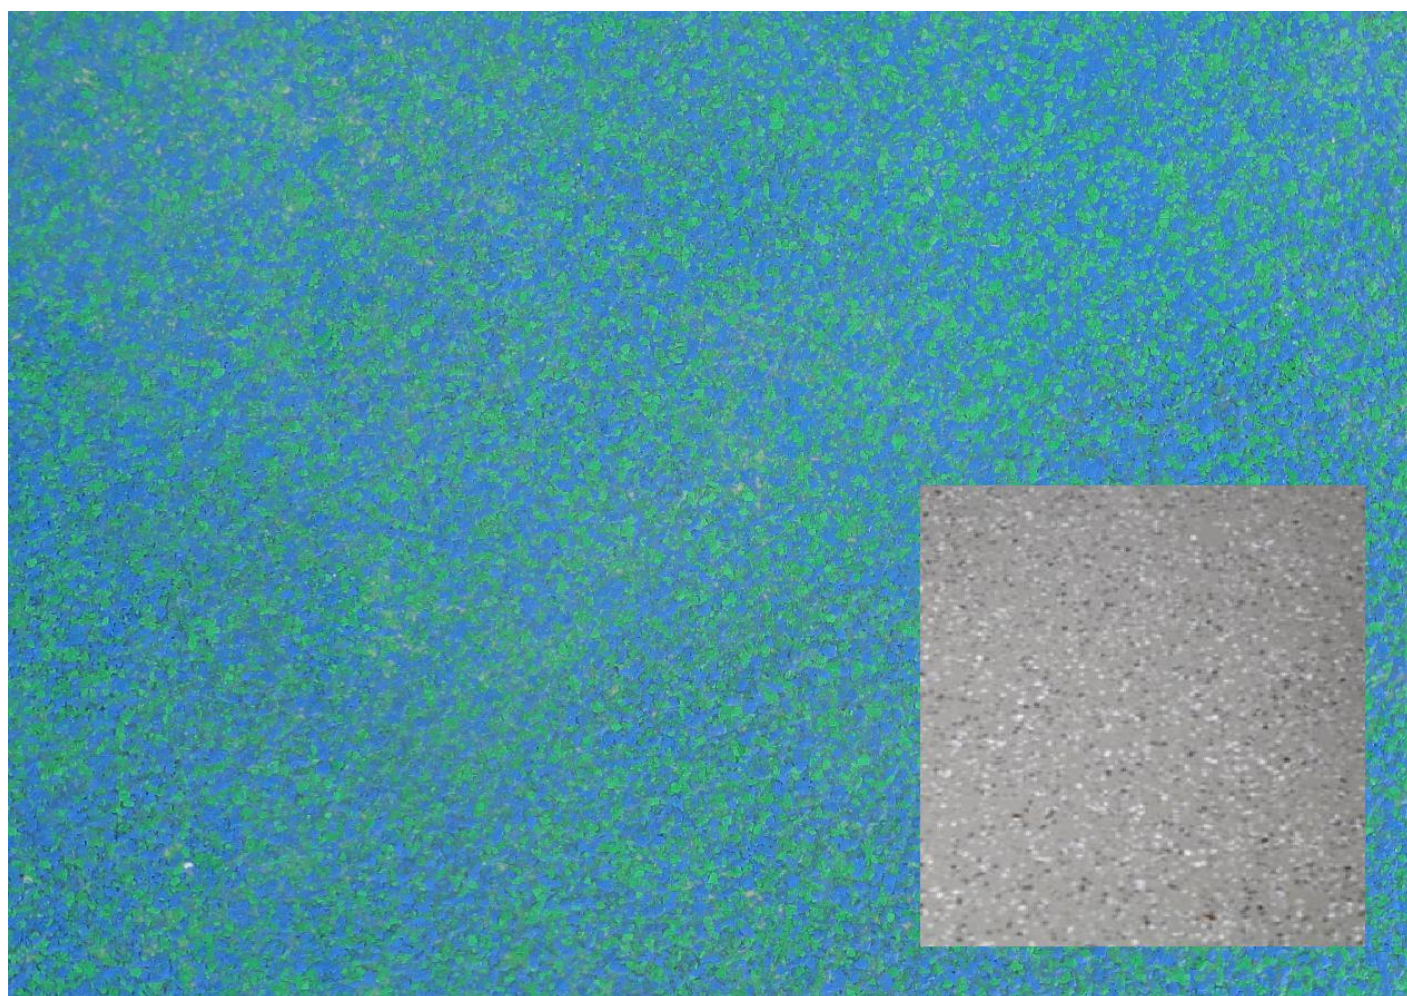

...иновативно решение за интериорни и екстериорни подове

Описание

BTG-Системата КЪОСТЕР представлява декоративно подово покритие, специално разработено за изолиране на индустриални подове. То е подходящо и за балкони, тераси, гаражи, лаборатории и работилници. Отличава се с висока абразивна и химична устойчивост, UV-стабилност, както и с декоративния си финален и антиплъзгащ ефект.

Състав


Системата се състои от три продукта КЪОСТЕР:

- ЕМ-VS КЪОСТЕР
- Цветен чипс КЪОСТЕР
- TS-Прозрачен КЪОСТЕР

Начин на полагане

Най-напред се полага ЕМ-VS КЪОСТЕР - епоксидно покритие на водна основа, устойчиво на надсраскване и притежаващо отлични покривни свойства. То се свързва много добре с всички минерални субстрати.

Следва поръсване с Цветен чипс КЪОСТЕР в прясната повърхност на ЕМ-VS КЪОСТЕР с цел придаване на декоративен ефект. Цветният чипс КЪОСТЕР е устойчив на ултравиолетови лъчи, както и на химическо въздействие. Цветният чипс КЪОСТЕР се предлага в стандартен цвят сивобял или в други цветове по заявка. Друго преимущество на Цветния чипс КЪОСТЕР е, че той създава нехлъзгаща се повърхност.

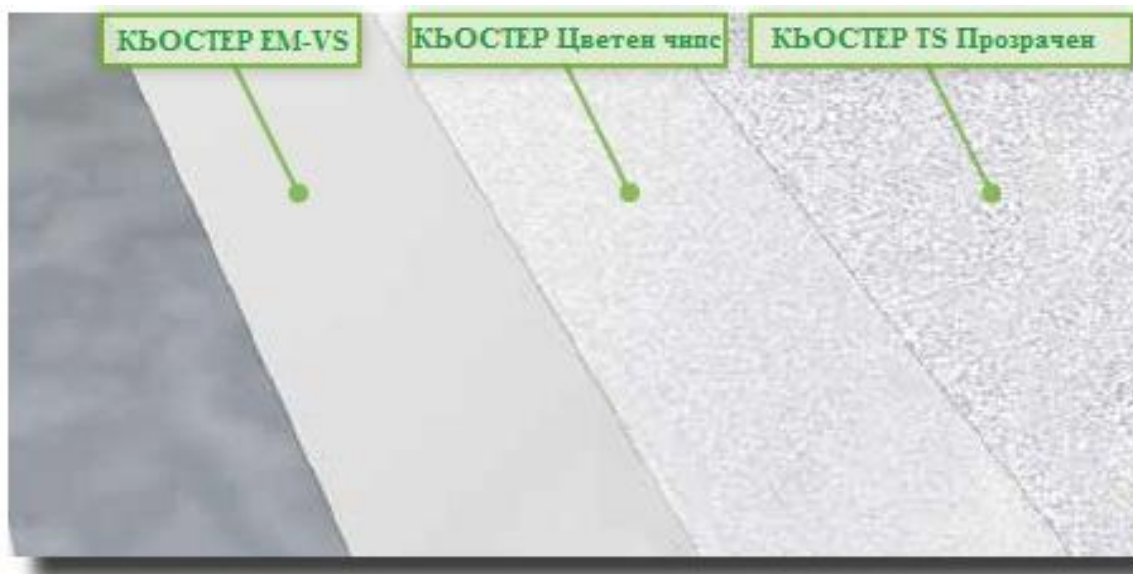

След пълното втвърдяване на ЕМ-VS КЪОСТЕР и Цветния чипс КЪОСТЕР, излишъкът от Цветния чипс КЪОСТЕР се отстранява и покритието се запечатва с TS-Прозрачен КЪОСТЕР. TS-Прозрачен КЪОСТЕР се отличава с висока химична, механична и UV-устойчивост. Поради краткото време за втвърдяване на продуктите, повърхността може да бъде подложена на трафик след 24 часа.

Компоненти на BTG-Системата:

- ЕМ-VS КЪОСТЕР (долу вляво)
- Цветен чипс КЪОСТЕР (горе вляво)
- TS-Прозрачен КЪОСТЕР (отдясно)



Перисталтик-помпа КЪОСТЕР

Електрическа помпа за пренос и пръскане на течни, пастообразни и минерални материали, на водна или битумна основа



Технически характеристики

Задвижваща система	директна предавка
Двигател	с променлив ток
Изоляционен клас	F Schutzart: IP 54
Напрежение, честота	230 V/50 Hz
Мощност	550 W
Обороти за минута	1 400
Ефективност	Cos = 0.98

Работни характеристики

Двигател	220 rpm
Работна температура	~ + 20 ° C
Предавка	1 : 6.3
Въртящ момент	15.6 Nm
Капацитет	8 l/m
Работно налягане	0 – 15 bar
Тегло	~ 35 кг
Дължина на маркуча	max 40 m с 3 x 2.5 mm2

Перисталтик-помпата КЪОСТЕР може да бъде използвана за полагане на течни, пастообразни, минерални материали и такива на водна или битумна основа от рода на 1 и 2-компонентни полимерни модифицирани битумни плътни филмови изолации, еластични и твърди хидроизолационни суспензии, течни мембрани и строителни разтвори, напр.:

- минерални суспензии от рода на NB I Сив КЪОСТЕР
- строителни ремонтни разтвори – Разтвор за канали и шахти КЪОСТЕР
- материали на синтетична основа – КЪОСТЕР 21
- битумни изолации – КЪОСТЕР Деуксан Professional

Окомплектовка

- 30 л резервоар за материала
- 10 м маркуч за материала с номинален $d=25\text{mm}$ с Geka-куплунг конектор
- Пръскаща глава с три дюзи с различни размери
- Кабел за дистанционно включване и изключване
- Аксесоари за почистване на помпата



Ето и линк към видео, показващо многобройните преимущества на Перисталтик-помпата КЪОСТЕР, както и начина на транспортирането и експлоатацията ѝ.

http://koster.eu/de_en/m-109/products-videos.html

Продуктова гама КЪОСТЕР

- | | |
|---|--|
| 1 Външна хидроизолация на сутерени | 7 Хидроизолация на бани и мокри помещения |
| 2 Вътрешна хидроизолация на сутерени | 8 Антиплесенна обработка |
| 3 Хоризонтални бариери/
Възстановяване на зидарията | 9 Подови покрития |
| 4 Инжектиране на пукнатини и
инжектиране през маркучи | 10 Фасадна защита |
| 5 Предпазване и възстановяване
на бетона | 11 Хидроизолация на балкони и тераси |
| 6 Изолация на експанзионни фуги | 12 Хидроизолация на покриви |
| | 13 Хидроизолация на водни резервоари |





**За преглед на всички хидроизолационни бюлетини КЪОСТЕР,
моля последвайте долния линк:**

http://www.koster-bg.com/bg_bg/m-111/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html

КЪОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
гр. Костинброд - 2230, обл. София, Индустриална зона, „Умни брег” №1
тел: +359 721 61 004 · GSM: 0888 62 67 25 · koster_bg@abv.bg ·
www.koster-bg.com